Porte pieghevoli salva spazio

Porta pieghevole cieca		
LARGHEZZA "LUCE MAX"	ALTEZZA "LUCE MAX"	CODICE ARTICOLO
700	2100	0300/700
800	2100	0300/800

Porta pieghevole 1 foro vetro		
LARGHEZZA "LUCE MAX"	ALTEZZA "LUCE MAX"	CODICE ARTICOLO
700	2100	0304/700
800	2100	0304/800

Articoli disponibili fino ad esaurimento scorte.

- Modello liscia legno tamburato spessore mm. 28 impiallacciato varie essenze.
- Altri MODELLI: listellare spessore mm. 28 impiallacciato varie essenze.
- Serratura con chiave, modello esclusivo, colore oro.
- Coppia maniglia incassata, reversibile, modello esclusivo, colore oro.
- Chiusura ermetica con guarnizione in gomma.

TELAI
Stipite e copriguida in spessore mm. 35 varie tinte. Cornice-mostrina cm. 7 varie tinte.

Rif. A - dimensione esterna stipite cm. 88-98
Rif. B - dimensione porta in larghezza cm. 80-90
N.B. larghezza cm. 60 solo Modello PIANA

Rif. C - dimensione porta in altezza cm. 210
Rif. D - dimensione esterno stipite cm. 214

Largh. 65 - 75 - 85 - 95 con sovraprezzo
Le AMBO con misura inferiore a 196 (Rif. C) con sovraprezzo.
Le AMBO vengono fornite con apertura destra disponibile B. Massimo ingombro porte AMBO cm. 10,5.

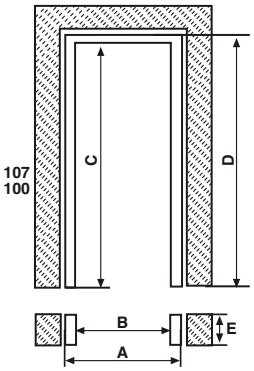

DISPOSIZIONE PORTA AMBO

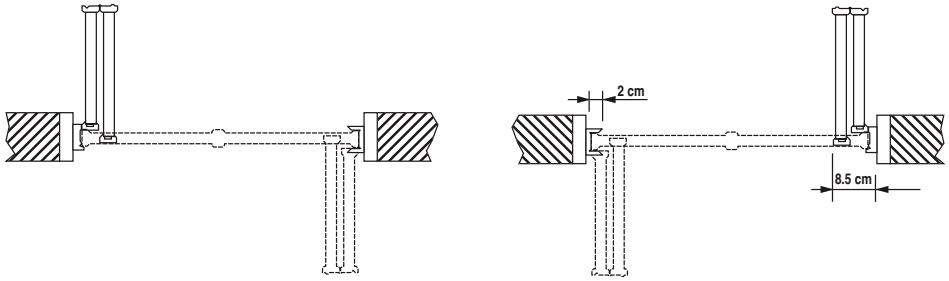

CAMBIO DISPOSIZIONE PORTA AMBO DA B IN A

Staccare i due coprianta C svitando le 8 viti H. Cambiare la disposizione da B in A delle ante e riavvitare i coprianta C senza capovolgerli. Staccare i due profili terminali E, svitando le 4 viti H capovolgerli e riavvitare sull'anta. È preferibile eseguire questa operazione prima di accorciare la porta in altezza.

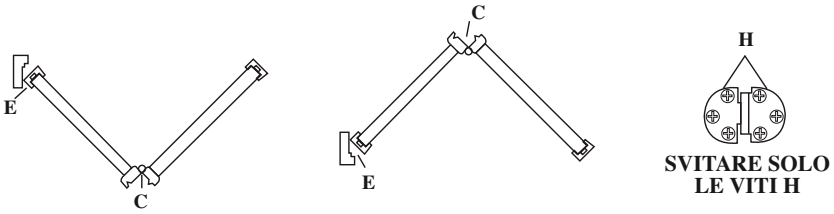

PER STRINGERE O ALLARGARE LA PORTA AMBO



PER STRINGERE: svitare il profilo C e G. Rifilare in uguale misura le due ante (Es.: se va ridotta di cm. 5, rifilare di cm. 2,5 la parte esterna delle ante). Non si può togliere il tutto solo da un'anta.
Le AMBO da 70-80-90-100 possono essere ridotte in larghezza sino a cm. 5.
Le AMBO 65-75-85-95 non possono essere ridotte in larghezza.
PER ALLARGARE: lo spessore H allarga la porta di cm. 2. Per allargare di cm. 4 mettere lo spessore H sotto la battuta A e il terminale B. Per allargare di 6/16 mm. mettere degli spessori, (una striscia di compensato MDF da 3-3,5-4 mm.) sotto i coprianta G-E-F-C. Importante che le ante vengono spessorate in misura uguale.

MONTAGGIO SULLO STIPITE DELLA PORTA AMBO

Infilare lo scorrevole nel binario e fissare nel copriguida. Prima di fissare il terminale B assicurarsi che la porta rimanga in squadra con lo stipite Fig. 1, per un buon funzionamento della porta (no come figura 2).
Fissare la battuta A e dare un poco di lubrificante nella guida.
Prima di montare la porta assicurarsi che la misura in altezza sia 6 mm. più corta del vano luce.

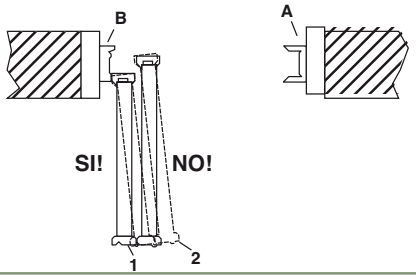

 Tutte le misure sono espresse in millimetri.